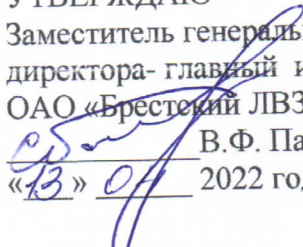


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора- главный инженер  
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

  
В.Ф. Павловский  
«13» 04 2022 года

**Приглашение к участию в процедуре закупки**  
по выбору подрядной организации по объекту:  
«Текущий ремонт фасада и навеса площадки бара».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBV30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBVY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А.- секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт фасада и навеса площадки бара
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 31 460,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>21.04.2022 г. до 16:00 ч.</i> Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>22.04.2022 г. 10:30 ч.</i>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.



22		<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p><b>Примечание:</b> в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	--	---


Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 4л.;  
дефектный акт – на 2л.;

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

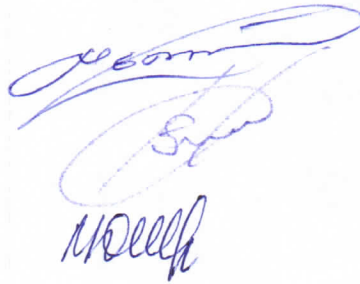

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

зам гл.инженера

/ Борбовский А.К. /

"13" 04 2022 г.

### Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	гл.Энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю <i>(инициалы, фамилия)</i>
	начальник бара <i>(должность)</i>	Синкевич А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

**бар**

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслоение штукатурки стен

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

*(описание дефектов)*

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	гл.Энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю <i>(инициалы, фамилия)</i>
	начальник бара <i>(должность)</i>	Синкевич А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

#### ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>фасад мицкевича</i>				
	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	100м2	1,54	
	Грунтование наружных поверхностей стен	100м2	1,54	
	Подготовка поверхности стен и откосов с лесов	100м2	1,54	
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	3,2	
	Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов	100м2	1,54	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100м2	1,54	
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100м2	1,54	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям наружных стен за два раза (прим.)	100м2пов	1,54	
	Грунтование наружных поверхностей стен	100м2	1,54	
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	100м2	1,54	
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	1,54	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,048	
	Смена облицовки стен из керамической плитки	100м2	0,022	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей наружных (цокольных) стен по кирпичу и бетону	100м2	0,096	
	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	Тст.конс	0,368	



Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	Т	0,368	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,075	
Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес" на клею	100м2	0,075	
Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100 м2	0,25	К_мех.=1,2 К_труд.=1,2
Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов	100 м2	0,238	К_мех.=1,2 К_труд.=1,2
Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов	100 м2	0,238	К_мех.=1,2 К_труд.=1,2
<i>Навес</i>			
Копание ям вручную	100м3	0,005	
Устройство фундаментов бетонных из бетона класса в7,5	100м3	0,005	
Монтаж конструкций стоечно-ригельной системы	Т	1,0023	
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	Т	1,0023	
Монтаж конструкций под зашивку	Т	0,17	
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	Т	0,17	
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м2	0,548	
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,548	К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100м2	0,52	
Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100м	0,18	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

«13» 04 2022 г.

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

"13" 04 2022 г.

зам.ген. директора-главный инженер

Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

фасад мицкевича, навес 04.22

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

УНП

Объект: бар

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.04.2022 г.  
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				Транспорт	общая стоимость
				зарплата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. з/пл.				
<b>фасад мицкевича</b>									
Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2									
1.	E61-26-2	100м2 1,54	42,4 65,29	267,73 412,3	96,18 148,12	35,52 54,7			363,91 560,42
Стр-во (Н10)									
Грунтование наружных поверхностей стен									
2.	E13-73-1	100м2 1,54	4,64 7,15	32,72 50,39					32,72 50,39
Стр-во (Н10)									
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
3.	1/10-230-50-50/5   C101-138054	I 0,0462				535,67 24,75	37,71 1,74		573,38 26,49
Материал									
Подготовка поверхности стен и откосов с лесов									
4.	E26-112-1	100м2 1,54	13,8 21,25	97,31 149,86					97,31 149,86
Стр-во (Н10)									
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
5.	E26-96-1	100м 3,2	30,1 96,32	229,29 733,73	0,32 1,02	0,21 0,67	0,01 0,03		229,62 734,78
Стр-во (Н10)									
Состав клеевой полиминеральной для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
6.	1/10-230-50-40/80   C101-138065	I 0,04608				399,98 18,43	28,16 1,3		428,14 19,73
Материал									
Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25x25 мм, толщиной 0,25 мм									
7.	1/10-230-55-20/186   C101-160949	M 326,4				0,85 277,44	0,06 19,53		0,91 296,97
Материал									
Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов									
8.	E26-111-1	100м2 1,54	77,62 119,54	590,8 909,83	2,41 3,71	0,99 1,52	0,37 0,57		593,58 914,11
Стр-во (Н10)									
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75									
9.	1/10-230-50-20-5/360   C101-137452	I 1,155				152,74 176,41	10,75 12,42		163,49 188,83
Материал									
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
10.	1/10-230-50-50/5   C101-138054	I 0,154				535,67 82,49	37,71 5,81		573,38 88,3
Материал									
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов									
11.	E26-130-1	100м2 1,54	62,57 96,36	513,07 790,13	1,59 2,45	144,68 222,81			659,34 1 015,39
Стр-во (Н10)									
Состав клеевой полиминеральной для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
12.	1/10-230-50-40/80   C101-138065	I 0,924				399,98 369,58	28,16 26,02		428,14 395,6
Материал									
Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов									
13.	E26-121-1	100м2 1,54	31,51 48,53	258,38 397,91	1,47 2,26	0,23 0,35			260,08 400,52
Стр-во (Н10)									
Состав клеевой полиминеральной для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
14.	1/10-230-50-40/80   C101-138065	I 0,924				399,98 369,58	28,16 26,02		428,14 395,6
Материал									
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям наружных стен за два раза (прим.)									
15.	E15-311-2	100м2пов 1,54	50,64 77,99	414,84 638,85	0,77 1,19	0,35 0,54	122,92 189,3	8,65 13,32	547,18 842,66
Стр-во (Н10)									
Грунтование наружных поверхностей стен									
16.	E13-73-1	100м2 1,54	4,64 7,15	32,72 50,39					32,72 50,39
Стр-во (Н10)									
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
17.	1/10-230-50-50/5   C101-138054	I 0,0462				535,67 24,75	37,71 1,74		573,38 26,49
Материал									



№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				Объем работ	заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
						всего	в т.ч. з/пл.			
Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов										
18.	E26-127-1	100м2	18,46	151,37	0,18		10,92	0,77	163,24	
	Стр-во (Н10)	1,54	28,43	233,11	0,28		16,82	1,19	251,4	
Краска силикон-модифицированная для наружных и внутренних работ (v1, w3), основа (база) белая										
19.	1/10-230-5-40/31   C101-34070-4	кг					9,38	0,66	10,04	
	Материал	92,4					866,71	61,02	927,73	
Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ										
20.	E8-35-2	100м2	47,51	367,03	2,7	0,89	226,85	12,67	609,25	
	Стр-во (Н10)	1,54	73,17	565,23	4,16	1,37	349,35	19,51	938,25	
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм										
21.	E61-10-1	100м2	187,07	1 459,03	16,57	9,31	353,81	24,73	1 854,14	
	Стр-во (Н10)	0,048	8,98	70,03	0,8	0,45	16,98	1,19	89	
Смена облицовки стен из керамической плитки										
22.	E63-22-7	100м2	319,23	2 513,69	81,79	30,63	1 106,38	17,36	3 719,22	
	Стр-во (Н10)	0,022	7,02	55,3	1,8	0,67	24,34	0,38	81,82	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей наружных (цокольных) стен по кирпичу и бетону										
23.	E15-300-1	100м2	292,98	2 402,44	0,8		1,84	0,07	2 405,15	
	Стр-во (Н10)	0,096	28,13	230,63	0,08		0,18	0,01	230,9	
Плитки керамические для полов неглазурованные тип "грес" размером 300x300x8 мм										
24.	1/10-230-60-20-10/10   C101-29902	м2					10,9		10,9	
	Материал	9,9					107,91		107,91	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75										
25.	1/10-230-50-40/15   C101-138059	л					221,76	15,61	237,37	
	Материал	0,048					10,64	0,75	11,39	
Композиция для заполнения швов шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)										
26.	1/10-230-50-25/35   C101-138032-3	л					3 554	250,2	3 804,2	
	Материал	0,0037					13,15	0,93	14,08	
Усиление железобетонных колонн стальными обоймами										
27.	E46-7-1	Тст.конс	51,53	390,75	165,34	43,12	92,51	6,51	655,11	
	Стр-во (Н10)	0,368	18,97	143,8	60,85	15,87	34,04	2,4	241,09	
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий										
28.	E9-48-2	л	1,67	15,98	12,72		9,73	0,68	39,11	
	Металл. (Н11)	0,368	0,61	5,88	4,68		3,58	0,25	14,39	
Уголок 100x100										
29.	1/10-260-150-1/124   C101-100701	л					4 448,57	218,87	4 667,44	
	Материал	0,156					693,98	34,14	728,12	
Лист т.3мм										
30.	1/10-260-90/9   C101-110900	л					4 448,57	218,87	4 667,44	
	Материал	0,212					943,1	46,4	989,5	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона										
31.	E13-73-4	100м2	3,24	22,85					22,85	
	Стр-во (Н10)	0,075	0,24	1,71					1,71	
Грунтовка акриловая ак-027										
32.	1/10-230-15/60   C101-23606	кг					12,09	0,85	12,94	
	Материал	2,272725					27,48	1,93	29,41	
Облицовка ступеней и подступенков плиткой "грес" на клею										
33.	E11-51-3	100м2	173,35	1 320,38	6,05	1,88	1 123,69	0,07	2 450,19	
	Стр-во (Н10)	0,075	13	99,03	0,45	0,14	84,28	0,01	183,77	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75										
34.	1/10-230-50-40/20   C101-138062	л					872,94		872,94	
	Материал	0,045					39,28		39,28	
51. Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов										
35.	E15-313-2	100 м2	23,29	177,36	0,48	0,21	38,1	2,68	218,62	
	Стр-во (Н10) К_мех.=1,2 К_труд.=1,2	0,25	6,99	53,21	0,14	0,06	9,53	0,67	63,55	
52. Грунтовка глубокого проникновения (расход 0,2 кг/м2)										
36.	C111-1	кг.					10,1	0,71	10,81	
	Материал	5					50,5	3,56	54,06	
53. Краска фунгицидная (warm-weiss)										
37.	C111-9	кг.					23,72	1,67	25,39	
	Материал	15					355,8	25,05	380,85	
16. Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов										
38.	E15-280-1	100 м2	46,16	375,23	5,31	2,82			380,54	
	Стр-во (Н10) К_мех.=1,2 К_труд.=1,2	0,238	13,18	107,17	1,52	0,81			108,69	
17. Грунтовка с кварцевым наполнителем (0,3 кг/м2)										
39.	C111-2	кг.					5,76	0,41	6,17	
	Материал	7,14					41,13	2,9	44,03	
18. Защитно-отделочная штукатурка с фактурой камешки 2 мм(2,6 кг/м2)										
40.	C111-5	кг.					1,05		1,05	
	Материал	61,88					64,97		64,97	



№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				зарплата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего	в т.ч. з/пл.						
19. Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов									
41.	E15-313-2 Стр-во (Н10) К_мех.=1,2 К_труд.=1,2	100 м <sup>2</sup> 0,238	23,29 6,65	177,36 50,65	0,48 0,14	0,21 0,06	38,1 9,07	2,68 0,64	218,62 60,5
20. Грунтовка глубокого проникновения (расход 0,2 кг/м <sup>2</sup> )									
42.	C111-1 Материал	кг 4,76					10,1 48,08	0,71 3,38	10,81 51,46
21. Краска фунгицидная (granit 20)									
43.	C111-3 Материал	кг 14,28					24,86 355	1,75 24,99	26,61 379,99
Итого по фасад мицкевича			744,95	5 749,14	233,65	76,86	5 922,39	339,2	12 244,38
ОХР и ОПР:									4 767,71
Плановая прибыль:									3 050,22
Итого по разделу:									20 062,31
<b>Навес</b>									
Копание ям вручную									
44.	E1-165-8 Стр-во (Н10)	100 м <sup>3</sup> 0,005	413,99 2,07	3 602,14 18,01					3 602,14 18,01
Устройство фундаментов бетонных из бетона класса в7,5									
45.	E6-1-2 Стр-во (Н10)	100 м <sup>3</sup> 0,005	550,4 2,75	4 083,28 20,42	474,79 2,37	141,12 0,71	12 560,14 62,8	171,01 0,86	17 289,22 86,45
Монтаж конструкций стоечно-ригельной системы									
46.	E9-530-1 Металл. (Н11)	I 1,0023	124,21 124,5	961,07 963,28	41,79 41,89	0,4 0,4	216,42 216,92	15,24 15,28	1 234,52 1 237,37
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий									
47.	E9-48-2 Металл. (Н11)	I 1,0023	1,67 1,67	15,98 16,02	12,72 12,75		9,73 9,75	0,68 0,68	39,11 39,2
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т									
48.	2/20-80-5-10/15   C201-76500 Материал	I 1,0023					7 223,93 7 240,55		7 223,93 7 240,55
Монтаж конструкций под зашивку									
49.	E9-530-1 Металл. (Н11)	I 0,17	124,21 21,12	961,07 163,38	41,79 7,1	0,4 0,07	216,42 36,79	15,24 2,59	1 234,52 209,86
Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий									
50.	E9-48-2 Металл. (Н11)	I 0,17	1,67 0,28	15,98 2,72	12,72 2,16		9,73 1,65	0,68 0,12	39,11 6,65
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т									
51.	2/20-80-5-10/15   C201-76500 Материал	I 0,17					7 223,93 1 228,07		7 223,93 1 228,07
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021									
52.	E13-16-6 Стр-во (Н10)	100 м <sup>2</sup> 0,548	6,31 3,46	56,83 31,14	3,53 1,93	0,14 0,08	41,71 22,86	2,94 1,61	105,01 57,54
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115									
53.	E13-26-6 Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	100 м <sup>2</sup> 0,548	4,39 4,81	35,83 39,27	2,14 2,35	0,14 0,15	59,26 64,95	4,17 4,57	101,4 111,14
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа									
54.	E9-42-1 Металл. (Н11)	100 м <sup>2</sup> 0,52	38,92 20,24	287 149,24	102,77 53,44	33,76 17,56	2,74 1,42	0,19 0,1	392,7 204,2
Профилированный лист									
55.	1/10-115-20-10/79   C101-82881-19 Материал	М <sup>2</sup> 52					30 1 560		30 1 560
Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра									
56.	E12-125-1 Стр-во (Н10)	100 м 0,18	65,1 11,71	424,76 76,46	753,44 135,62	131,94 23,75	9,81 1,77	0,69 0,12	1 188,7 213,97
Итого по Навес			192,61	1 479,94	259,61	42,72	10 447,53	25,93	12 213,01
ОХР и ОПР:									922,22
Плановая прибыль:									994,91
Итого по разделу:									14 130,14
<b>ИТОГО прямые затраты:</b>			<b>937,56</b>	<b>7 229,08</b>	<b>493,26</b>	<b>119,58</b>	<b>16 369,92</b>	<b>365,13</b>	<b>24 457,39</b>
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0055	
<i>Ремонтно - строительные работы (Н10)</i>									
Зарплата рабочих							5 928,56		
Эксплуатация машин							371,24		
в т.ч. зарплата машинистов							101,55		
ОХР и ОПР							4 936,25		
Плановая прибыль							3 156,16		
<i>Монтаж металлоконструкций (Н11)</i>									
Зарплата рабочих							1 300,52		
Эксплуатация машин							122,02		
в т.ч. зарплата машинистов							18,03		



	ОХР и ОПР	57.16%	753,68
	Плановая прибыль	67.42%	888,97
<b>Всего по видам работ</b>			
	Зарплата рабочих		7 229,08
	Эксплуатация машин (из расшифровки)		493,26
	в т.ч. зарплата машинистов		119,58
	ОХР и ОПР		5 689,93
	Плановая прибыль		4 045,13
	<b>Материалы без НДС</b>		16 369,92
	в т.ч. материалы Заказчика без НДС		10 675,01
	Транспортные расходы		365,13
<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>			<b>34 380,34</b>
	<b>Прочие затраты</b>		<b>2 512,29</b>
	в том числе:		
	Отчисления в соцстрах	34 %	2 512,29
<b>Итого строительных и иных специальных монтажных работ:</b>			<b>36 892,63</b>
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			<b>36 892,63</b>
<b>Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации</b>			<b>36 892,63</b>
Возврат стоимости материалов Заказчика			- 10 675,01
<b>Итого объем работ для налогообложения</b>			<b>26 217,62</b>
	Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100 5 243,52
<b>ВСЕГО выполнено работ</b>			<b>31 461,14</b>
НДС на материалы Заказчика (справочно)			2 134,61
Всего освоено (справочно)			44 270,76
<b>Итого к оплате: 31 461,14 руб.</b>			
Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят один рубль четырнадцать копеек			

Составил:  /./

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /