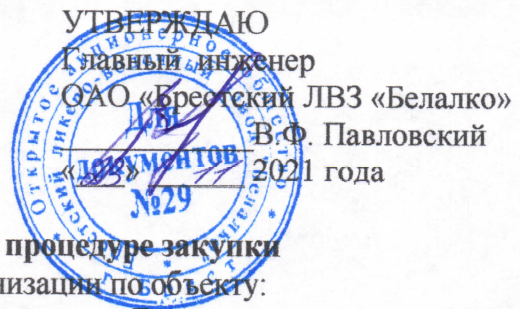




Приглашение к участию в процедуре закупки
 по выбору подрядной организации по объекту:
 «Текущий ремонт фасада магазина г. Береза».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт фасада магазина г. Береза.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 12 600,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.
12	Требование к содержанию,	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте);

	форме и оформлению конкурсных предложений	нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (декабрь 2021 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений 30.11.2021 г. до 16:00 ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 01.12.2021 г. 10:30 ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 2л.;


дефектный акт – на 2л.;


предварительный расчет стоимости материалов к смете - на 2л.


Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

 М.П.Евтух

 В.Н.Водич

 Е.Э.Болбат

зам.ген.директора-гл. инженер

УТВЕРЖДАЮ

Павловский В.Ф. /

202 / г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 04.01.2021 в составе:

председателя комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

членов комиссии:

специалист ФТ

(инициалы, фамилия)

(должность)

гл.энергетик

(инициалы, фамилия)

(должность)

вед.инженер МАПП

Сидорович С.Ю

(должность)

(инициалы, фамилия)

Шлапаков А.В.

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

магазин

установлено что

в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:выцветание краски фасада,трещины шифера,усадка утеплителя

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Председатель комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

Члены комиссии:

специалист ФТ

(инициалы, фамилия)

(должность)

гл.энергетик

(инициалы, фамилия)

(должность)

вед.инженер МАПП

Сидорович С.Ю

(должность)

(инициалы, фамилия)

Шлапаков А.В.

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Разборка засыпного утеплителя	100м2	1,31	К_стесн.=1,2
	Утепление покрытий плитами минераловатными насухо толщиной 10 см	100м2	1,31	К_стесн.=1,2
	Утепление покрытий плитами минераловатными насухо на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-12	100м2	1,31	К_стесн.=1,2 К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля	100м2	0,095	К_стесн.=1,2
	Окраска кровли	100м2	0,095	К_стесн.=1,2
	Окраска суриком металлических поверхностей решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	0,04	К_стесн.=1,2
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0,872	К_стесн.=1,2
	Огрунтовка поверхности стен с лесов	100м2	1,315	К_стесн.=1,2
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	100м2	1,315	К_стесн.=1,2
	Установка торцевых (ветровых) планок для кровли	100м	0,043	К_стесн.=1,2
	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 м2	100м2	0,02	К_стесн.=1,2
	Разборка покрытия козырьков из листов поликарбонатных	100 м2	0,043	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Устройство козырьков из листов поликарбонатных	100 м2	0,043	К_стесн.=1,2
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон силиконовыми и акриловыми герметиками	100м	0,4	К_стесн.=1,2

"Согласовано"

" " 202 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.19

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"
Объект: магазин

зам.ген. директора-главный инженер



Павловский В. Ф. /

магазин Береза 11.21

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.11.2021 г.

Брестская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017


Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка засыпного утеплителя									
1.	E53-1-5	100м2 1,31	88,26 138,74	598,65 941,08	40,09 63,02	23,69 37,24			638,74 1 004,1
Утепление покрытий плитами минераловатными насухо толщиной 10 см									
2.	E12-13-12	100м2 1,31	23,57 37,05	179,73 282,54					179,73 282,54
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты									
3.	C104-1311-5	M3 13,1					63,33 829,62	8,95 117,31	72,28 946,93
Утепление покрытий плитами минераловатными насухо на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-12									
4.	E12-13-13 K_мех.=1,5 K_мат.=1,5 K_труд.=1,5	100м2 1,31	18,95 44,68	140,61 331,56	10,79 25,44	4,34 10,23			151,4 357
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты									
5.	C104-1311-5	M3 9,825					63,33 622,22	8,95 87,98	72,28 710,2
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля									
6.	E58-8-2	100м2 0,095	98,12 11,19	722,87 82,41	37,07 4,23	26,44 3,01	964,65 91,64	130,32 12,38	1 854,91 190,66
Окраска кровли									
7.	E15-174-2	100м2 0,095	10,58 1,2	73,68 8,4	5,38 0,61	3,24 0,37			79,06 9,01
Краска акриловая фасадная									
8.	C101-34026-1	КГ 4,94					8,33 41,15	1,18 5,82	9,51 46,97
Окраска суриком металлических поверхностей решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2									
9.	E15-173-4	100м2 0,04	71,08 3,41	550 26,4	0,23 0,01	0,14 0,01	112,15 4,49	15,86 0,63	678,24 31,53
Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ									
10.	E8-35-2	100м2 0,872	47,51 49,71	367,03 384,06	2,52 2,64	0,89 0,93	191,56 167,04	18,93 16,51	580,04 570,25
Огрунтовка поверхности стен с лесов									
11.	E26-113-1	100м2 1,315	4,19 6,61	29,54 46,61	0,04 0,06				29,58 46,67
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
12.	C113-3512-5	КГ 26,3					3,87 101,78	0,55 14,39	4,42 116,17
Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов									
13.	E26-127-1	100м2 1,315	18,46 29,13	151,37 238,86	0,15 0,24		10,92 14,36	1,54 2,03	163,98 255,49
Краска акриловая фасадная									
14.	C101-34026-1	КГ 78,9					8,33 657,24	1,18 92,93	9,51 750,17
Установка торцевых (ветровых) планок для кровли									
15.	E12-162-1	100м 0,043	12,46 0,64	101,84 5,25	1,08 0,06	0,38 0,02	17,86 0,77	2,52 0,11	123,3 6,19
Планка торцевая									
16.	C101-63604	M 4,515					12,14 54,81	1,72 7,75	13,86 62,56
Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 м2									
17.	E61-45-1	100м2 0,02	158,76 3,81	1 240,11 29,76	10,29 0,25	6,2 0,15			1 250,4 30,01
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, пластичная, высокопрочная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/100, ф75									
18.	C101-137404	I 0,068					263 17,88	37,19 2,53	300,19 20,41
Разборка покрытия козырьков из листов поликарбонатных									
19.	E12-140-1 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	100 м2 0,043	16,73 0,26	137,19 2,12	1,39 0,02				138,58 2,14

Страница 2

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч. з/пл.				
Устройство козырьков из листов поликарбонатных									
20.	E12-140-1	100 м ² 0,043	16,73 0,86	137,19 7,08	1,39 0,07	5,38 0,23	0,77 0,03	144,73 7,41	
Саморез кровельный оцинкованный 4,8х60 мм									
21.	C101-149006	1000 ШТ 0,0172				58,3 1	8,24 0,14	66,54 1,14	
Листы сотового поликарбоната т 40 мм цветные									
22.	1/10-230-60-30-15/11 C101-160578	M2 4,3				15,01 64,54	2,12 9,13	17,13 73,67	
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон силиконовыми и акриловыми герметиками									
23.	E53-34-9	100м 0,4	42,14 20,23	284,63 136,62	303,23 145,55	71,47 34,31	198,67 79,47	28,09 11,24	814,62 372,88
Смена покрытия пола из керамических плиток на растворе, на плитку на клею, по цементной стяжке									
24.	E57-17-5	100м ² 0,0235	232,59 6,56	1 871,86 52,79	13,82 0,39	7,4 0,21	1 146,44 26,94	162,07 3,81	3 194,19 83,93
Разборка цементных плитусов и из керамической плитки									
25.	E57-3-2	100м 0,033	24,22 0,96	170,78 6,76					170,78 6,76
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
26.	E11-49-1	100м 0,033	36,5 1,44	278,09 11,01	0,84 0,03	0,28 0,01	0,41 0,01	0,06	279,4 11,05
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100									
27.	C101-138064	I 0,0165				261,23 4,31	36,94 0,61	298,17 4,92	
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм									
28.	C101-28701	M2 0,495				9,86 4,88	1,39 0,69	11,25 5,57	
Итого по ...			356,48	2 593,31	242,62	86,49	2 784,38	386,02	6 006,33
ИТОГО прямые затраты:			356,48	2 593,31	242,62	86,49	2 784,38	386,02	6 006,33
Наименование затрат			%		Стоимость, руб.				
Зарплата рабочих					2593,31				
Эксплуатация машин (из расшифровки)					242,6				
в т.ч. зарплата машинистов					86,5				
ОХР и ОПР			81.86%		2193,68				
Плановая прибыль			52.34%		1402,61				
Материалы без НДС					2784,4				
Транспортные расходы					386,03				
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ					9602,63				
Прочие затраты					911,14				
в том числе:									
Отчисления в соцстрах			34 %		911,14				
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:					10513,77				
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности					10 513,77				
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации					10 513,77				
Итого объем работ для налогообложения					10 513,77				
Сумма НДС			20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100 2 102,75				
ВСЕГО выполнено работ					12 616,52				
Всего освоено (справочно)					12 616,52				
Итого к оплате:					12 616,52 руб.				
Двенадцать тысяч шестьсот шестнадцать рублей пятьдесят две копейки									

Составил: 

Проверил: _____

Предварительный расчет стоимости материалов к смете

Страница: 1	Наименование материала	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
Материалы Подрядчика								
1.	Ветошь	C101-11401 1/10-200-15/15	кг	0,0186	2,05	0,04	14,14	0,01
2.	Вода	C412-9005 1/10-280-20/40	М3	0,0029375	1,93	0,01	0	0
3.	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	C101-17300 1/10-240-25-30/14	Т	0,0001045	6 570,78	0,69	14,14	0,1
4.	Гвозди тарные круглые 3х80 мм	C101-19000-1 1/10-240-25-45/19	кг	0,2666	2,88	0,77	14,14	0,11
5.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в) полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	C113-3512-5	кг	26,3	3,87	101,78	14,14	14,39
6.	Деревянные детали лесов хвойных пород	C102-1301 1/10-110-50-15/85	М3	0,007848	0	0	14,14	0
7.	Краска акриловая фасадная	C101-34026-1	кг	83,84	8,33	698,39	14,14	98,75
8.	Краска масляная ма-15, сурик железный	C101-47101 1/10-230-5-20/130	Т	0,001012	3 800,21	3,85	14,14	0,54
9.	Круг отрезной 125х1,6х22 для резки металла	C101-48604 1/10-170-30/16	шт	0,0129	0,59	0,01	14,14	0
10.	Лента малярная, односторонняя, 50ммх50м	C101-51509-2 1/10-160-5/880	М2	8,0215	1,79	14,36	14,14	2,03
11.	Листы асбестоцементные волнистые 54/200 толщиной 6 мм (+1,0) (-0,3)	C101-3500 1/10-80-20/15	М2	12,35	6,51	80,4	14,14	11,37
12.	Листы сотового поликарбоната т 40 мм цветные	C101-160578 1/10-230-60-30-15	М2	4,3	15,01	64,54	14,14	9,13
13.	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая неотверждающаяся	C101-60100-1 1/10-130-5/165	Т	0,02884	2 755,42	79,47	14,14	11,24
14.	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты	C104-1311-5	М3	22,925	63,33	1 451,84	14,14	205,29
15.	Олифа натуральная	C101-63004 1/10-230-20-5/90	кг	0,108	5,7	0,62	14,14	0,09
16.	Планка торцевая	C101-63604	М	4,515	12,14	54,81	14,14	7,75
17.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размер 300х300 мм, 303х303 мм	C101-28701 1/10-230-60-20-10	М2	2,9155	9,86	28,75	14,14	4,07
18.	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	C101-78200 1/10-260-500-5/10	Т	0,000475	0	0	6,07	0
19.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100	C101-138064 1/10-230-50-40/55	Т	0,02825	261,23	7,38	14,14	1,04

Страница: 2

Наименование материала

	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
20.	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, пластичная, м75/100, f75 для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/100, f75	Т	0,068	263	17,88	14,14	2,53
21.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ркк-350	М2	0,475	2,02	0,96	14,14	0,14
22.	Саморез кровельный оцинкованный 4,8x60 мм	1000 ШТ	0,0172	58,3	1	14,14	0,14
23.	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметр 3,1-3,7мм	ШТ	0,215	1,04	0,22	14,14	0,03
24.	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм	КГ	1,9	3,77	7,16	6,07	0,43
25.	Стальные детали лесов	Т	0,03052	2 886,24	88,09	6,07	5,35
26.	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	Т	0,001045	2 329,13	2,43	14,14	0,34
27.	Щиты настила	М2	2,9648	26,63	78,95	14,14	11,16
28.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	13,12401	0	0	14,14	0
Итого материалов по ...				2 784,4	2 784,4	386,03 без НДС	386,03

Всего материалов:**Всего оборудования:****Всего:**

2 784,4 без НДС
0 без НДС
2 784,4 без НДС

Составил:

/./